



PINZE PER TRONCHI – LOG GRABS




Pinze per la movimentazione di tronchi, per un'ottimale presa del carico, in completa sicurezza.

Log grabs with appropriate grabbing power, working in the safest conditions.

| Modelli Models | Peso Weight | Portata Load capacity | Area | Forza Force | Pressione Pressure | Ø A min | Ø A max | B | C | D | E | F | Rotatore consigliato Suggested rotator |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|---------|-----|-----|-----|------|-----|---|
| | kg | kg | m ² | Kn | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | type |
| FLG 15 L | 60 | 1000 | 0,15 | 12 | 200 | 65 | 405 | 460 | 310 | 730 | 1000 | 700 | FR 15 |

Valvola di blocco inclusa - Block valve included

In conformità EN 2006 42 CE – ISO 4413:2012 – ISO 12100:2010
According to EN 2006 42 CE – ISO 4413:2012 – ISO 12100:2010

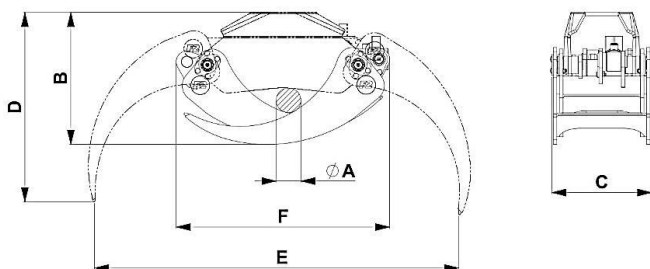

PINZE AGROFORESTALI – FMF AGRICULTURAL GRABS




Pinze agroforestali a cilindro orizzontale, per la movimentazione di materiale organico e altri materiali.

Agricultural grabs with horizontal cylinder, for handling different materials.

| Modelli Models | Denti Teeth | Peso Weight | Pressione Pressure | A | B | C | D | E | Rotatore consigliato Suggested rotator |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|------|--|
| | kg | kg | bar | mm | mm | mm | mm | mm | type |
| FMF 06 | 6 | 110 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 400 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 08 | 8 | 130 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 500 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 10 | 10 | 145 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 650 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 12 | 12 | 165 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 800 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 14 | 14 | 185 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 950 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 16 | 16 | 205 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 1100 | FR 50 - FR 55F |

In conformità EN 2006 42 CE
According to EN 2006 42 CE

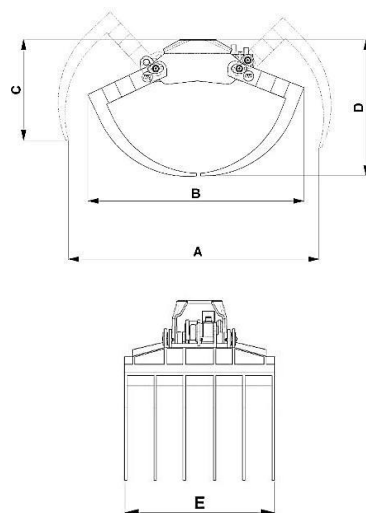

I dati possono essere variati senza preavviso – Technical data can be revised without prior notice.